

DESCRIEREA PRODUSULUI

Plăci termoizolante din vată minerală cu liant din rășini sintetice.


Plăcile **MULTIROCK** sunt:

- incombustibile A1 (D)
incombustibile C0 (RO)
- termo și fonoizolante
- fonoabsorbante
- permit difuzia vaporilor
- rezistente la îmbătrânire
- stabile dimensional
- inputrescibile
- chimic neutre
- ușor și simplu de montat
- reciclabile

PLĂCI PENTRU PEREȚI DESPĂRȚITORI

MULTIROCK

ROCKWOOL TRENNWANDPLATTEN

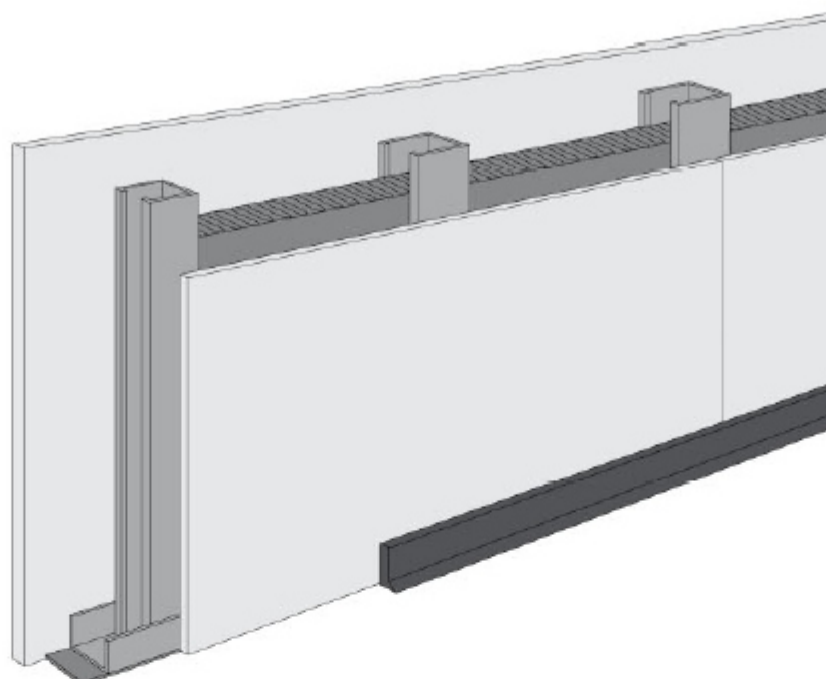

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru protecția la foc a pereților din plăci de gips-carton, cu clasa de rezistență la foc F30-A și F90-A (D), limita rezistenței la foc 30 min. (CO), și 90 min. (CO)(RO), pentru izolare fonică și termică a pereților de compartimentare, precum și a planșelor și pardoselilor din lemn.

PROGRAM DE LIVRARE

Grosime (mm)	40	50	60	80	100	120	140
Lungime x Lățime (mm)	1000 x 625/600						
m ² /Pachet	7,50	7,50	5,625	3,75	3,75	3,125	2,50
100 m ² = m ³ Transport	4,23	5,56	6,84	8,47	11,47	13,33	15,38

Forma de livrare: plăci în pachete

Ambalaj: folie contractilă

DATE TEHNICE

	SIMBOL	DESCRIERE/ VALOARE			U.M.	NORMĂ/ PRESCRIPTIE
Tip de utilizare	Ww	neîncărcabile, pentru pereți, plafoane și învelitori, cu rezistență optimă în secțiune la trecerea curenților de aer				
Clasa de combustibilitate	A ₁	incombustibile A ₁ (D), incombustibile C ₀ (RO)				DIN 4102 STAS 8558
Punct de topire		>1000			°C	DIN 4102/1 STAS 5838
Grupa de conductivitate termică		040				DIN 18165 STAS 5912
Conductivitatea termică de calcul	λ _R	0,040			W/(mK)	DIN 4108
Capacitatea calorică masică	C _p	0,84			kJ/(kgK)	
Factorul rezistenței la difuzia vaporilor	μ	1,1				DIN 52615 STAS 13090
Rezistența în secțiune la trecerea curenților de aer	e	≥7			KPa · s/m ²	DIN EN ISO 29053
Gradul de absorbție a sunetului α _s în funcție de frecvența f pentru placa de 50 mm, montată direct	α _s	125	250	500	Hz	DIN 52212 STAS 10046
		0,20	0,52	0,81		
		1000	2000	4000		
		0,87	0,95	1,04		

Control oficial de calitate conform DIN 18165

Prezentele informații tehnice corespund nivelului actual al cunoștințelor noastre teoretice și practice. Ne rezervăm dreptul de a face modificări fără o înștiințare prealabilă. Vă rugăm să utilizați întotdeauna cea mai nouă ediție a acestei fișe tehnice, întrucât aceasta este permanent actualizată, în acord cu progresul tehnic și experiența acumulată. Dacă aveți îndoieli, luați legătura cu unul din reprezentanții noștri comerciali din serviciul teritorial. Exemplele de aplicare în construcții descrise aici nu pot avea în vedere situațiile particulare sau speciale, drept pentru care ne declinăm răspunderea. În rest, sunt valabile exclusiv condițiile noastre generale de vânzare, livrare și plată (ultima ediție).